

YSJ-100Z、YSJ-150Z智能电子压力控制器

技术参数

	测量范围MPa	设定范围MPa	触点容量
	0~0.01至0~60	0~0.01至0~60	AC220V·1A或DC24V·1A
	接口螺纹	电源电压	介质温度
	M20×1.5或G1/4	AC220V或DC24V	-10~60℃
	重复精度	环境温度	精确度等级
	≤±1%F·S	-20~50℃	1.0级

选型型谱


YSJ—150Z	220	X	H
①	②	③	④

①型号	
YSJ—100Z	仪表盘面直径100mm智能电子压力控制器
YSJ—150Z	仪表盘面直径150mm智能电子压力控制器
②电源	
220	电源电压AC220V
24	电源电压DC24V
③压力	
X	测压范围0~0.01至0~60MPa内任选
④结构	
H	后带边安装（无边时省略）
Q	前带边安装（无边时省略）

选型举例

例一	例二
选YSJ—100Z型智能电子压力控制器，电源电压DC24V，压力2MPa，前带边安装，则订货为： YSJ—100Z—24—2—Q	选YSJ-150Z型智能电子压力控制器，电源电压AC220V，压力25MPa，后带边安装，则订货为： YSJ-150Z-220-25-H

安装尺寸与接线示意图

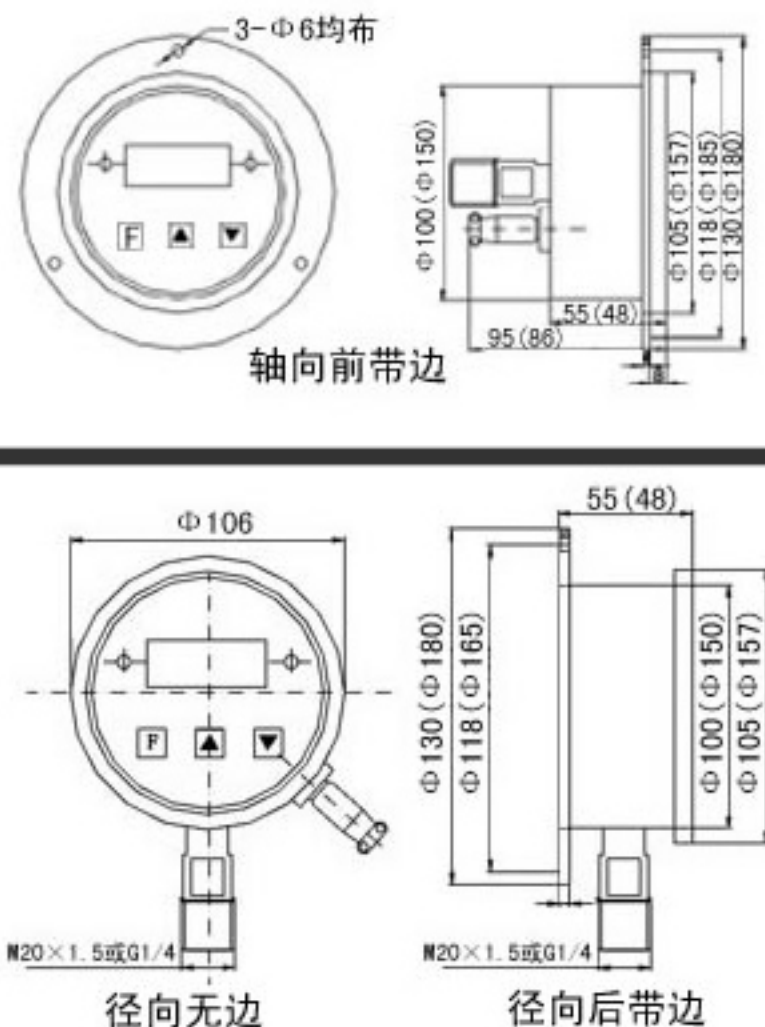

电源线色		输出线色	
AC220V	DC 24V	上限	下限
紫 紫	紫 (+)黑 (-)	黄 (开)红 (公共)绿 (闭)	兰 (开)橙 (公共)白 (闭)

使用与维护

仪表安装完毕，确认无误后，方可接通电源。如出现异常时，应立即断电检查。

设定调节：

- 按[F]键进入参数设定模式，显示上限设置菜单[H]，同时按[▲]与[▼]键进入上限参数设置，按[F]键移动光标，按[▲]键所在位数加1，按[▼]键所在位数减1，设定好参数后，同时按[▲]与[▼]键，确认并返回到设置菜单[H]。
- 继续按[F]键，显示下限设置菜单[L]，同时按[▲]与[▼]键，进入下限参数设置，其余操作同上。设置完成后，同时按[▲]与[▼]键，确认并返回到设置菜单[L]。
- 继续按[F]键，退出参数设定模式，进入正常监控工作状态。
- 指示灯显示与工作状态：
(1)、上限指示灯亮表示上限继电器吸合，输出开关信号。
(2)、下限指示灯亮表示下限继电器吸合，输出开关信号。