

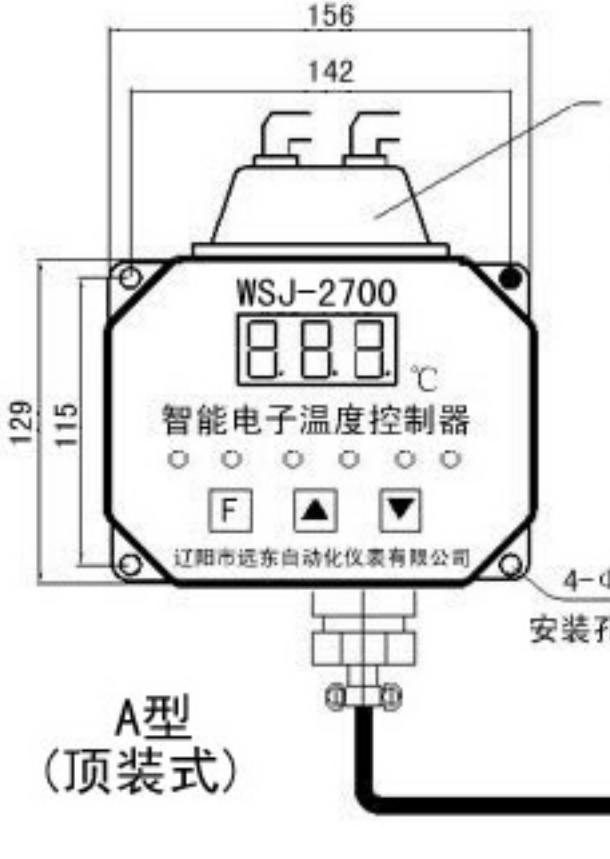
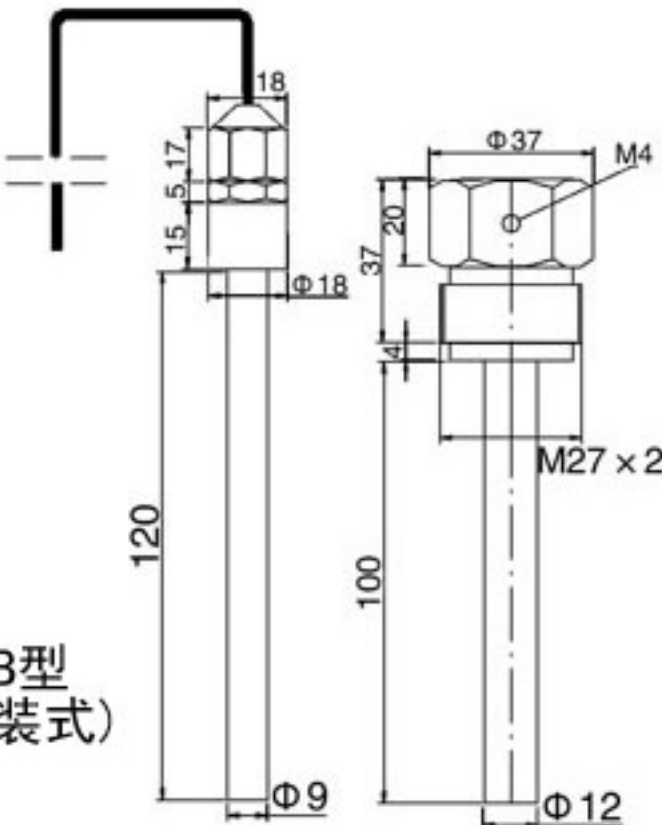
WSJ—2700系列智能电子温度控制器

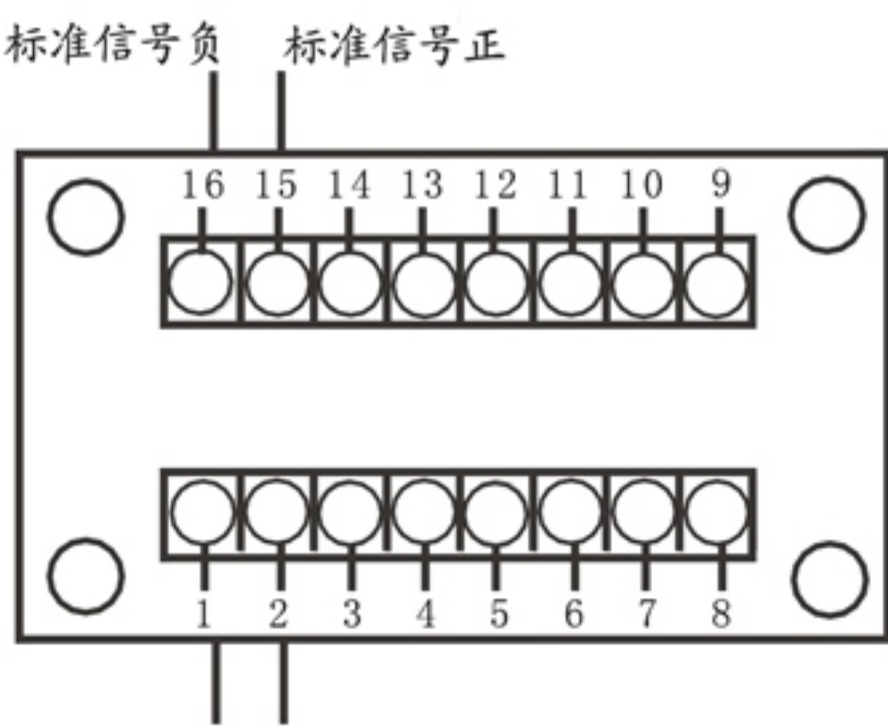
WSJ—2700系列智能电子温度控制器，采用继电器接点输出型式，有6路控制功能，每一路在全量程范围内，随意设定，6路之间相互独立，同时可输出4～20mA变送信号，为了方便于用户，本机增加了一个B型侧装型式，采用探头，护套分体机构，使得安装、更换更加方便。

用户可根据需求，自行选用。

技术参数

型号	介质温度	环境温度	精确度等级
WSJ—2700	-10～100℃	-20～50℃	1.0级
电源电压	触点容量	测量范围	探头安装螺纹
AC220V或DC24V	AC220V·1A或DC24V·1A	0～100℃	M27×2

结构型式与安装尺寸示意图			
			

接线端子板	
	4-20mA信号 输出形式 信号对地

端子板接线说明	
输出端子名称	端子号
AC220V（DC24V正）	1
AC220V（DC24V负）	2
1#常闭触点	3/4
1#常开触点	4/5
2#常闭触点	6/7
2#常开触点	7/8
3#常闭触点	9/10
3#常开触点	10/11
4#常闭触点	12/13
4#常开触点	13/14
5#常闭触点	15/16
5#常开触点	16/17
6#常闭触点	18/19
6#常开触点	19/20
标准信号正端	21
标准信号负端	22

使用与维护	
仪表安装完毕，确认无误后，方可接通电源。如出现异常时，应立即断电检查。	
设定调节：	
1、按F键进入参数设定模式，显示第一路设置菜单，同时按▲与 键进入第一路参数设置，按F键移动光标，按▲键所在位数值加1，按 键所在位数值减1，设定好参数后，同时按▲与 键，确认并返回设置菜单。	
2、继续按F键，显示第二路设置菜单，同时按▲与 键，进入第二路参数设置，其余操作同上。设置完成后，同时按▲与 键，确认并返回设置菜单。	
3、继续按F键，显示第三路设置菜单，操作原理同上。	
4、继续按F键，显示第四路设置菜单，操作原理同上。	
5、继续按F键，显示第五路设置菜单，操作原理同上。	
6、继续按F键，显示第六路设置菜单，操作原理同上。	
7、继续按F键，退出参数设定模式，进入正常监控工作状态。	
8、指示灯显示与工作状态，指示灯亮时，表示对应的继电器吸合，输出开关信号。	