

WSB-100E 数显温度变送器

技术参数

	型号	测量范围	精确度等级
	WSB-100E	0~100℃	0.5级
	电源电压	输出信号	接口尺寸
	DC18~32V	4~20mA（二线制）	M27×2

选型型谱



WSB-100E	24	L•L1L2	H
①	②	③	④

①型号	
WSB-100E	仪表盘面直径100mm数显温度变送器
②电源	
24	电源电压DC24V
③尾长	
L	径向硬尾连接、硬尾长度mm
L1	软尾连接、软尾长度m
L2	探头长度mm（与L1配套使用）
④结构	
H	后带边安装（软尾连接时用）
Q	前带边安装（软尾连接时用）

选型举例

例	
选WSB—100E型数显温度变送器，电源电压DC24V，径向硬尾连接，硬尾长度1200mm, 则订货为：WSB-100E-24-1200	

安装尺寸示意图

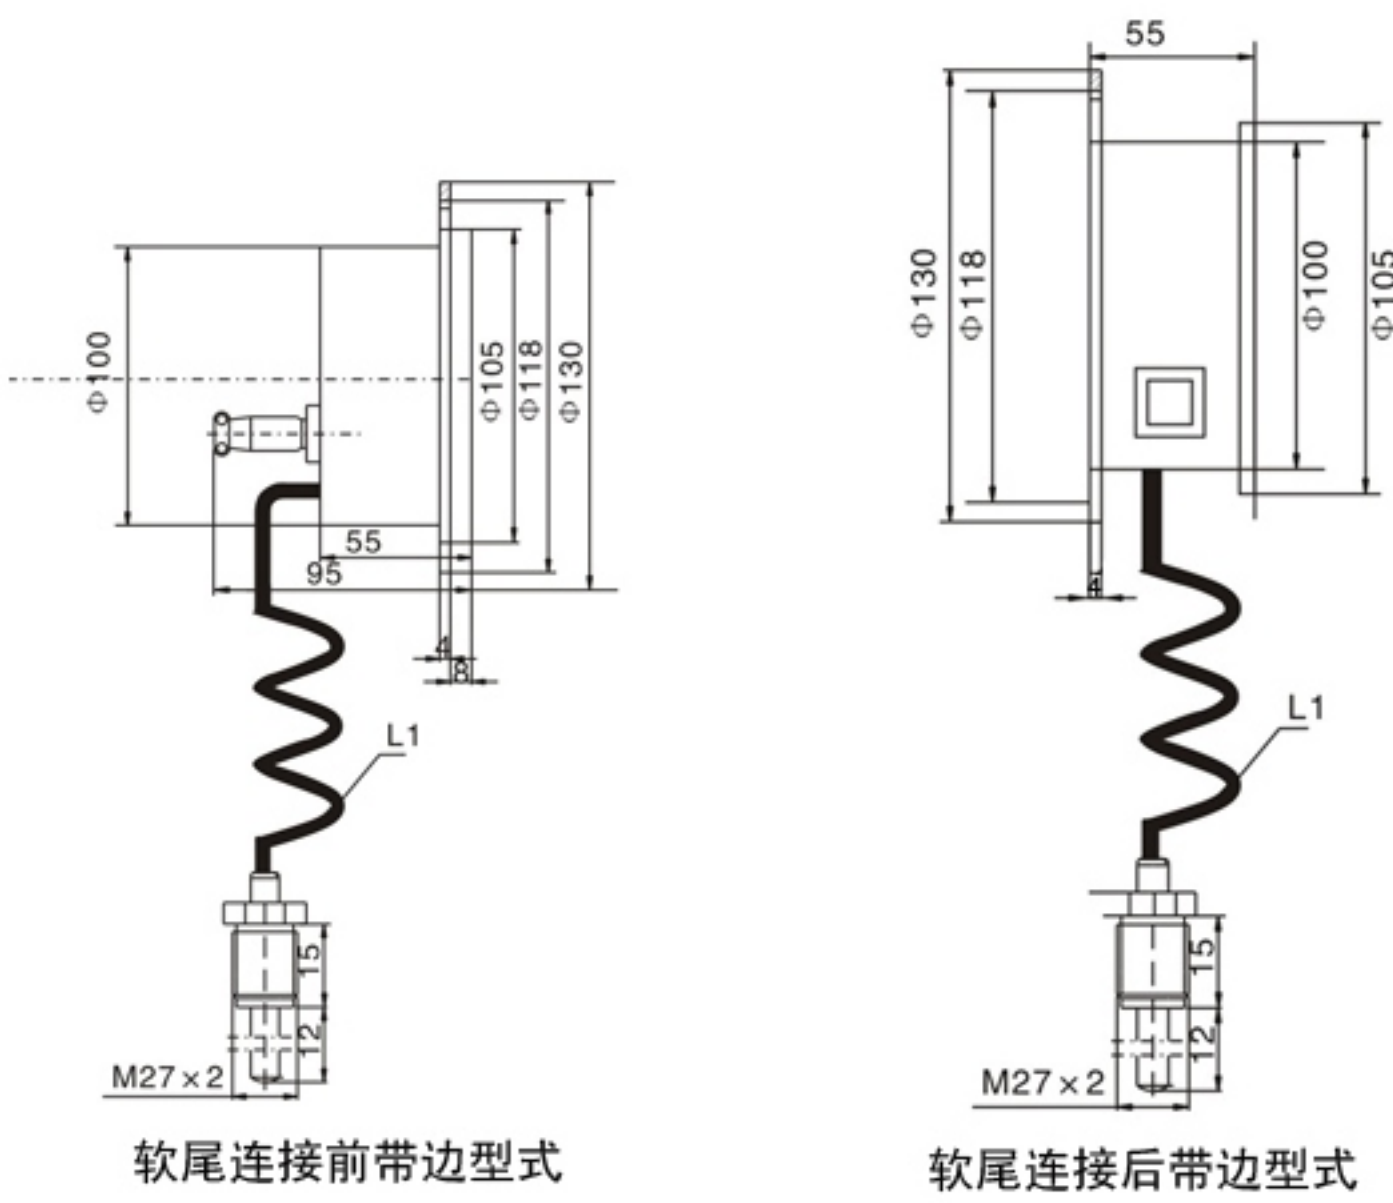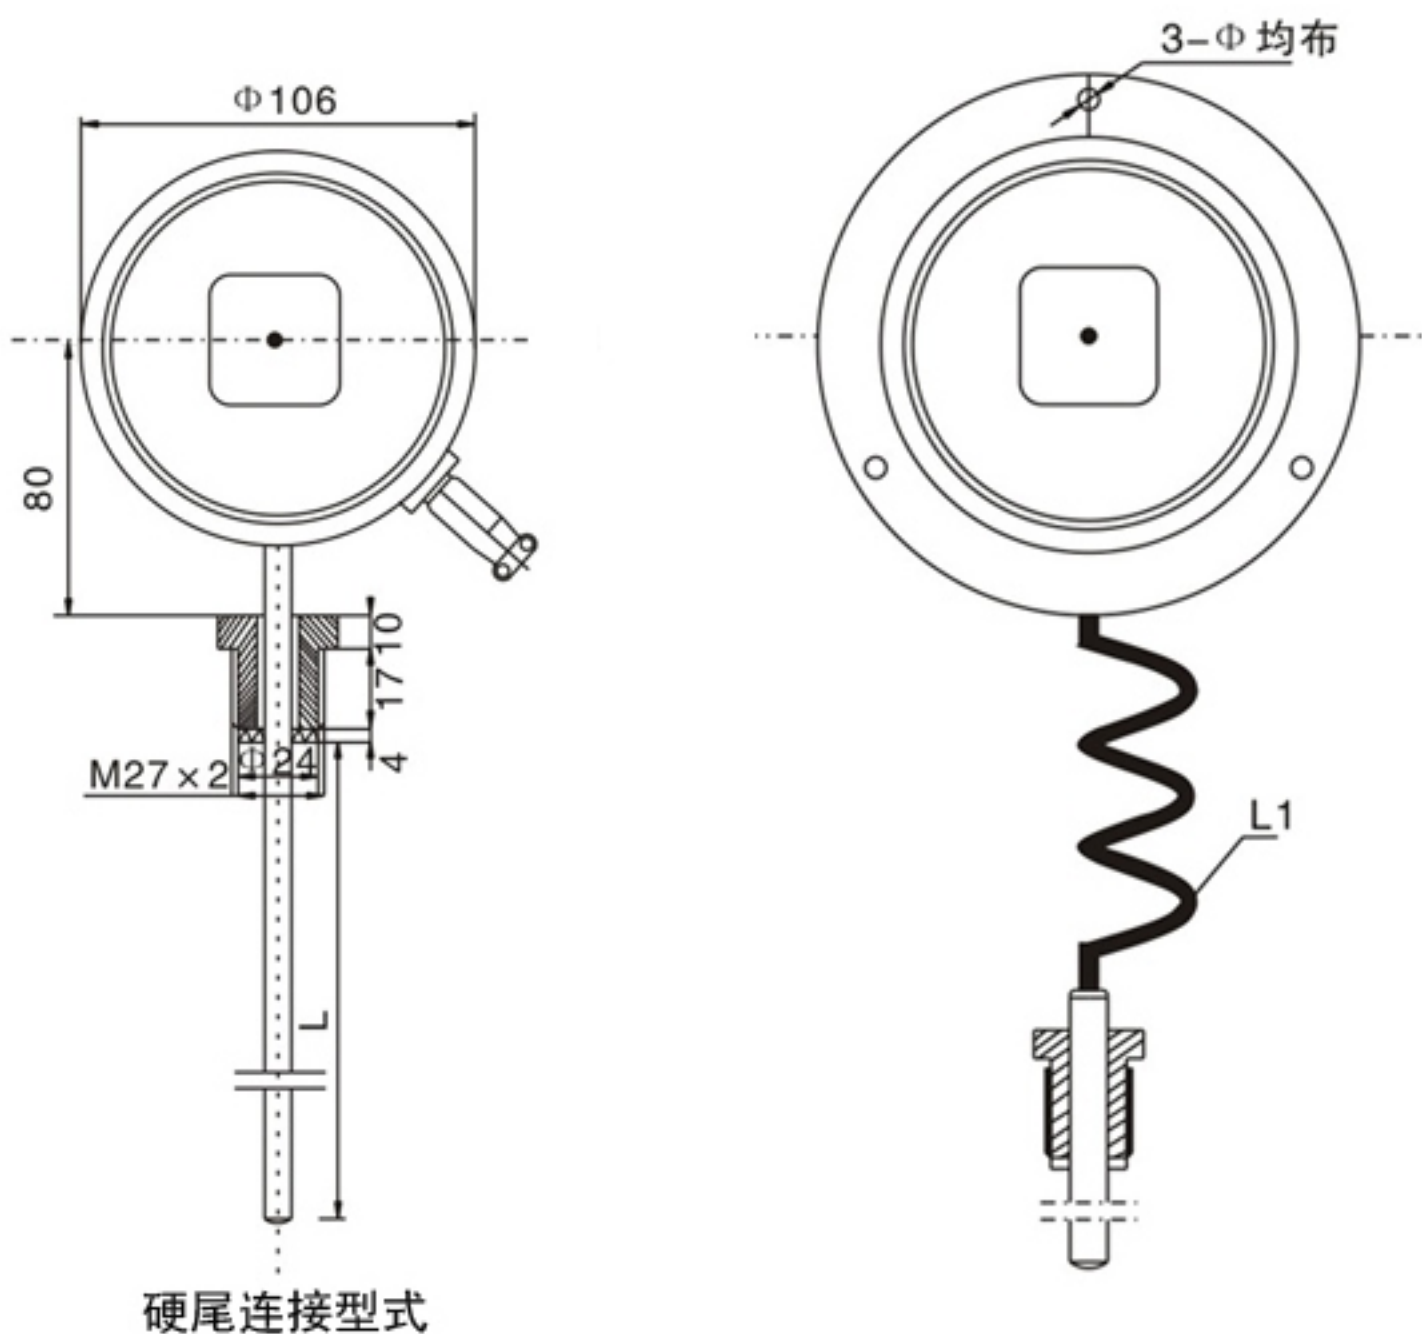

接线示意图

