

WSB3 系列数显温度变送器

技术参数

	型号	名称	电源电压	测量范围
	WSB3	数显温度变送器	18~33VDC	0~100℃
	输出	环境温度	精确度等级	接口尺寸
	4~20mA	-30~60℃	0.5级	M27×2



选型型谱

型谱		说明
WSB3		数显温度变送器系列 (DC24V)
	L	探测长度20~2000mm任选

选型举例

选用WSB3数显温度变送器，探头长度50mm，则订货为：WSB3-50

安装尺寸与接线示意图

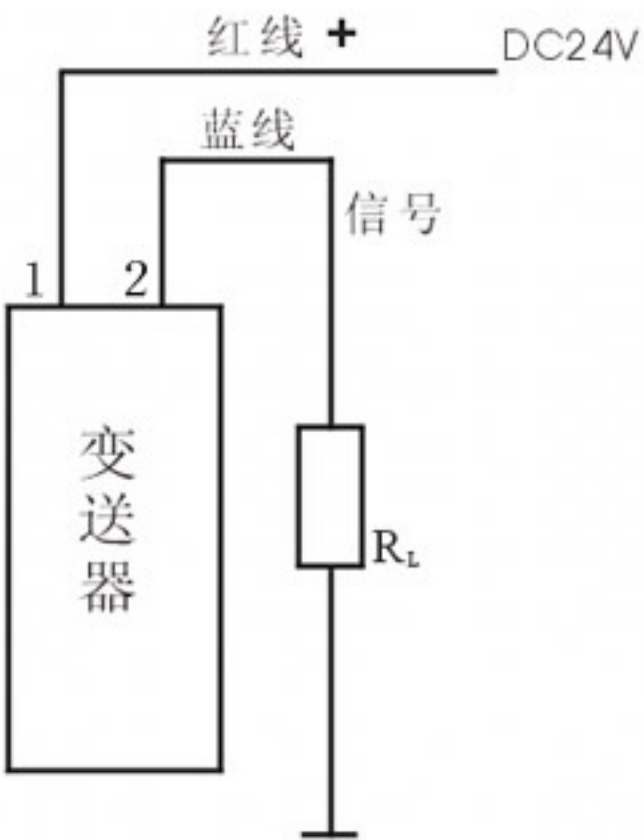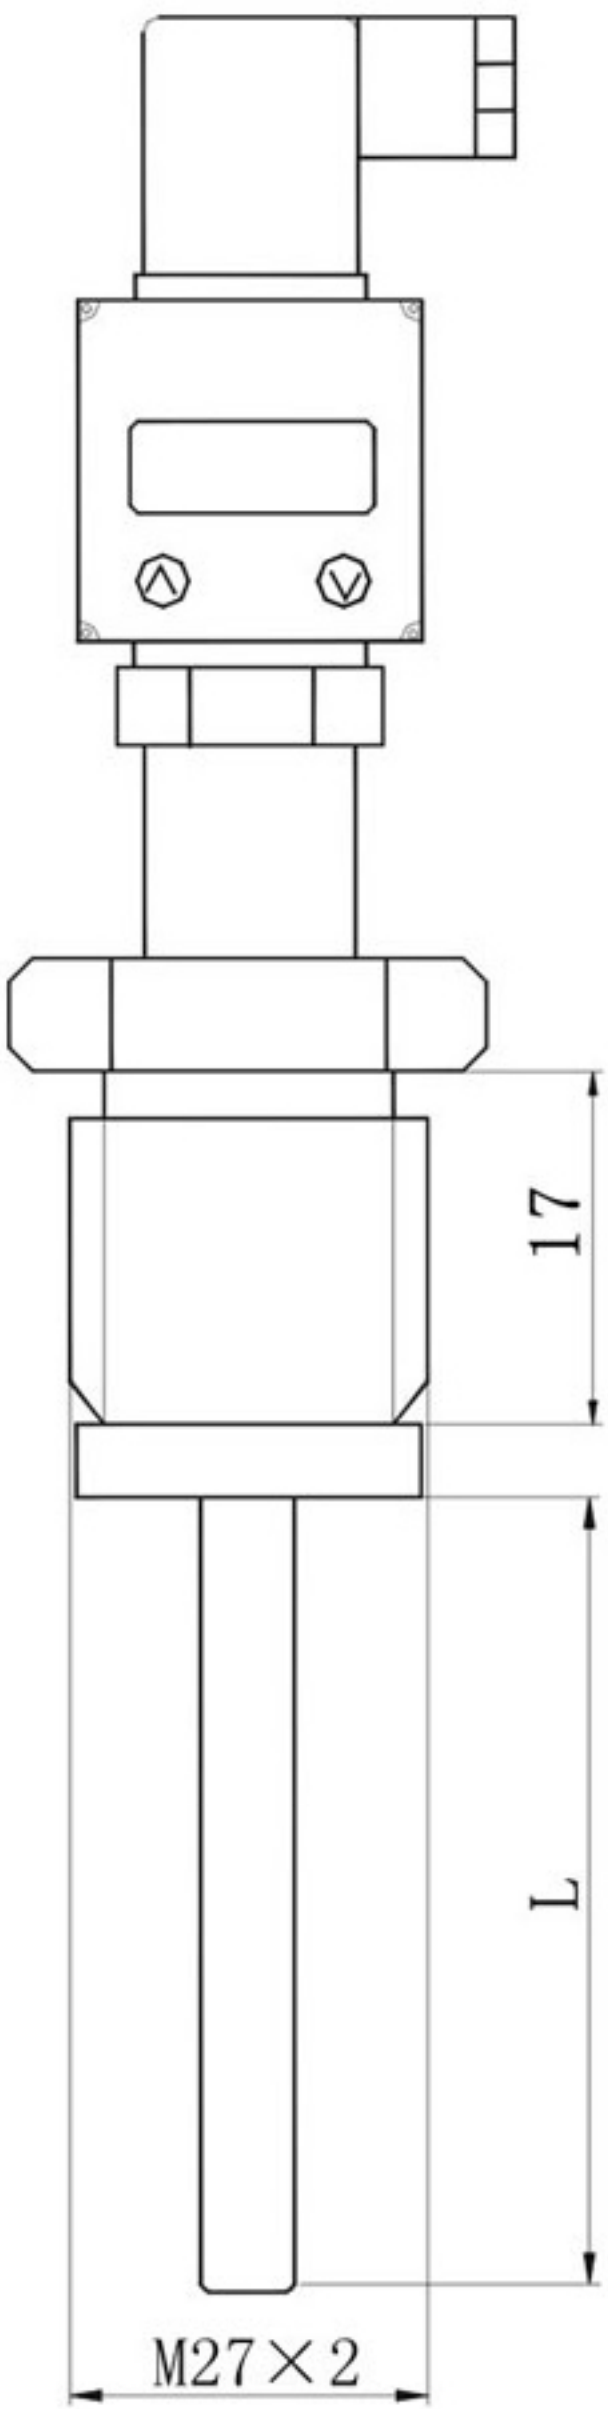

使用与维护

- 1、安装时不能用力拧外壳，必须用扳手拧扳口部分，以防损坏变送器。
- 2、两线制变送器红线接24V电源正极，兰线接信号端。
- 3、WSB3型压力变送器输出端有专用插头，各端标记为：1号接正电源，2号接信号线。