

YSJ-B3 系列数显压力变送器

技术参数

	型号	名称	电源电压	测量范围
	YSJ-B ₃	数显压力变送器	18~33VDC	0~0.01至 0~60MPa 范围内任选
	输出	环境温度	精确度等级	
	4~20mA	-30~60℃	0.5级	


选型型谱

型谱			说明
YSJ-B3			数显压力变送器
	X		0~0.01至0~60 MPa任选
		A	接口为M20×1.5 (外螺纹)
		B	接口为G1/2 (外螺纹)

选型举例

选用YSJ-B3系列数显压力变送器，测量范围为0~25MPa，电流4~20mA，接口为G1/2，则订货为：YSJ-B3-25-B

安装尺寸与接线示意图

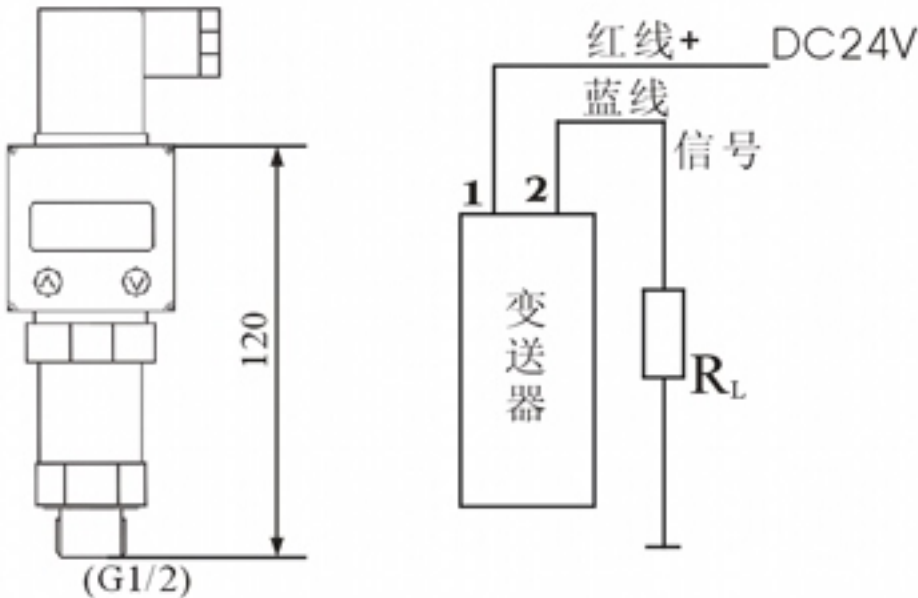

使用与维护

- 1、安装时不能用力拧外壳，必须用扳手拧扳口部分，以防损坏变送器。
- 2、两线制变送器红线接24V电源正极，兰线接信号端。
- 3、YSJ-B3型压力变送器输出端有专用插头，各端标记为：1号接正电源，2号接信号线。