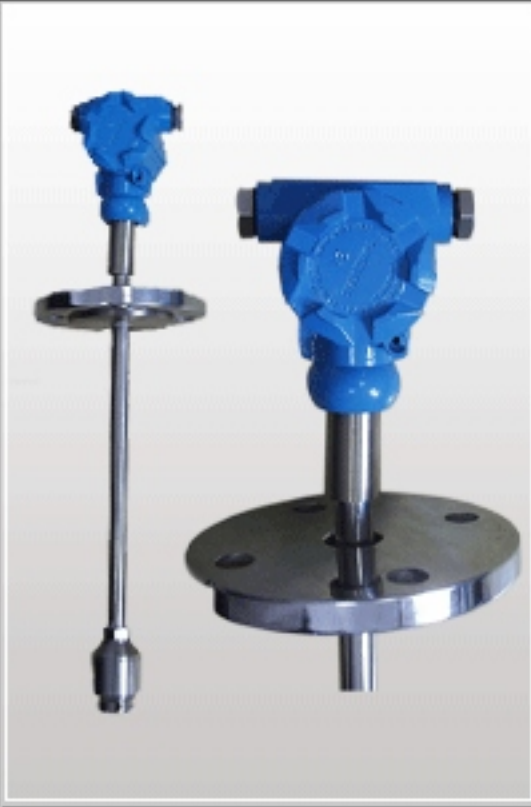


UHZ-B 系列液位变送器

技术参数

	型号	名称	电源电压	测量范围
	UHZ-B	液位变送器	18~33VDC	0~0.50m, 0~10.00m 范围内任选
	输出	环境温度	精确度	安装法兰
	4~20mA	-30~60℃	±10mm	DN50


选型型谱

型谱			说明
UHZ-B			液位变送器
	24		电源DC24V
		C	直杆法兰+软线型
		D	直杆法兰型
		L1	直杆探测量程 (mm) (探测量程超过2m时，采用软管投入式)
		L2	软线选用长度 (m) (不用省略)

选型举例

选用液位变送器电源为DC24V，直杆法兰型，量程1500mm，则订货为：UHZ-B-24-D-1500

安装尺寸与接线示意图

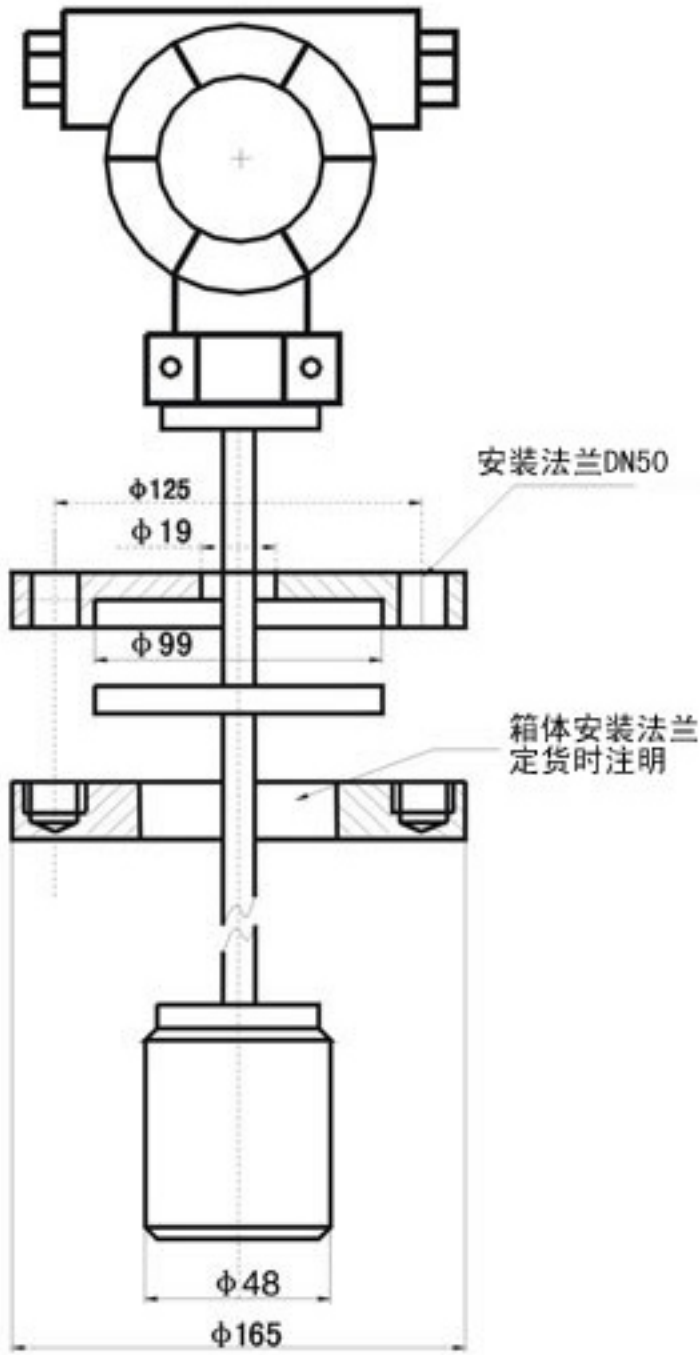

接线示意图

